

## Ný kynslóð af varmadælum frá NIBE™ F1126 Jarðvarmadæla / Vatn í vatn varmadæla



Nýtt



### Nokkur atriði um NIBE™ F1126

NIBE F1126 hitar miðstöðina og neysluvatnið

Varmadælan getur náð 63°C framrásarhita og 70°C með aukahitara

Notendavænt viðmót í svart-hvítu

USB-tengi sem gefur möguleika á að uppfæra stýrikerfið í varmadælunni og afrita

Einföld í uppsetningu

Falleg hönnun

Innbyggður aukahitari

Neysluvatnshitakútur, aukabúnaður

Lágvæðing

Hringrásardæla fyrir kerfin

Allur búnaður innanhúss

Lágur rekstrarkostnaður og mikil þægindi

Mjög gott verð

NIBE F1126 er til í 6, 8 og 11 kW

### NIBE F1126

NIBE F1126 er af nýrri kynslóð varmadæla sem gefa mikla möguleika í að lækka verulega húshitunarkostnað og framleiðslu á heitu neysluvatni.

NIBE F1126 er búin stjórnþúnaði sem lágmarkar rekstrarkostnað og hámarkar þægindi. Þúnaðurinn gefur upplýsingar um ástand og öll hitastig í varmadælunni. Mjög góður kostur á frábæru verði.

**NIBE™ F1126**


| Tegund                              |          | 6                              | 8    | 11    |
|-------------------------------------|----------|--------------------------------|------|-------|
| EN 255 (án hringrásardælu) við 10 K |          |                                |      |       |
| Framrás notkun 0/35°C               | (kW)     | 1.24                           | 1.62 | 2.42  |
| Framrás skýlar 0/35°C               | (kW)     | 5.56                           | 7.63 | 11.01 |
| COP 0/35°C Margföldunarstuðull      |          | 4.50                           | 4.71 | 4.55  |
| EN 14511 við 5 K                    |          |                                |      |       |
| Framrás notkun 0/35°C               | (kW)     | 1.31                           | 1.70 | 2.62  |
| Framrás skýlar 0/35°C               | (kW)     | 5.34                           | 7.33 | 10.65 |
| COP 0/35°C Margföldunarstuðull      |          | 4.09                           | 4.31 | 4.06  |
| Spenna                              | (V)      | 3 x 400V + N + Pe              |      |       |
| Öryggi (tegund C)                   |          | 20                             | 25   | 25    |
| Án aukahitara                       | (A)      | 4.6                            | 6.6  | 9     |
| Hitakútur                           | (litrar) | Aukabúnaður t.d. 200L eða 300L |      |       |
| Aukahitari (hitatúpa)               | (kW)     | 9                              |      |       |
| Mesti þrýstingur í hitakút          | (MPa)    | 0.9 (9 bar)                    |      |       |
| Kælimiðill R 407C                   | (kg)     | 1.4                            | 1.5  | 1.5   |
| Mesti hiti á kerfi (framrás/bakrás) | (°C)     | 63/56                          |      |       |
| Hljóð (LwA) *                       | (dB)     | 44                             | 44   | 44    |
| Hljóð **                            |          | 27                             | 28   | 28    |
| Þyngd                               | (kg)     | 142                            | 160  | 172   |
| Hæð                                 | (mm)     | 1500                           |      |       |
| Breidd                              | (mm)     | 600                            |      |       |
| Dýpt                                | (mm)     | 620                            |      |       |

\* Samkvæmt EN 12102 við 0/35°C

\*\* Samkvæmt EN 11203 við 0/35°C í eins meters fjarlægð

**NIBE F1126**

NIBE F1126 Jarðvarmadælan (vatn í vatn) getur lækkað rafmagnsreikninginn verulega, miðað við hefðbundinn búnað. Allur búnaður er staðsettur innanhúss. Varmadælan notar ekki loft til orkuöflunar sem gerir hana óháða veðri. Afising er óþörf og því tapast ekki orka með henni. NIBE F1126 er með neysluvatnshitakút. Hún getur tengst ofna-, gólfhita-, neysluvatnshitakerfi og flestum hitakerfum sem hitaveita væri annars notuð í. Framrásarhiti er breytilegur eftir þörfinni hverju sinni, stjórnast hann meðal annars af útihita.

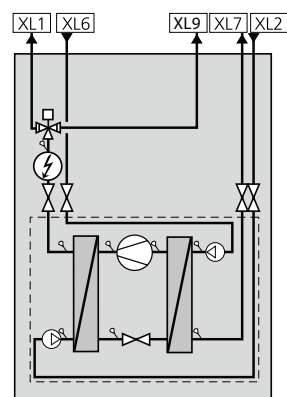

- XL 1 Framrás
- XL 2 Bakrás
- XL 3 Kalt vatn
- XL 4 Heitt vatn
- XL 6 Orkuöflun inn
- XL 7 Orkuöflun út

**Möguleikar:**

Hægt er að tengja NIBE F1126 varmadæluna á marga mismunandi vegu.

Leiðir til orkuöflunar eru t.d. að grafa eða plægja rör í jörð, nota rennandi vatn, stöðuvatn eða tjörn, grunnvatn eða sjó.

**Varmadælan:**

Hægt er á mjög auðveldan hátt að fjarlægja varmadæluhlutann úr samstæðunni, þarfnist hún viðhalds eða eftirlits, er þetta mikil framför frá því sem áður var.

