

Ný kynslóð af varmadælum frá NIBE™ F1226
Jarðvarmadæla / Vatn í vatn varmadæla

 Friorka

Nýtt



Nokkur atriði um NIBE™ F1226

NIBE F1226 hitar miðstöðina og neysluvatnið

Varmadælan getur náð 63°C framrásarhita og 70°C með aukahitara

Notendavænt viðmót í svart-hvítu

USB-tengi sem gefur möguleika á að uppfæra stýrikerfið í varmadælunni og afrita

Einföld í uppsetningu

Falleg hönnun

Innbyggður aukahitari

Innbyggður neysluvatnshitakútur

Lágvæðing

Hringrásardælar fyrir kerfin

Allur búnaður innanhúss

Lágur rekstrarkostnaður og mikil þægindi

Mjög gott verð

NIBE F1226 er til í 6, 8 og 12kW

NIBE F1226

NIBE F1226 er af nýrri kynslóð varmadæla sem gefa mikla möguleika í að lækka verulega húshitunarkostnað og framleiðslu á heitu neysluvatni.

NIBE F1226 er búin stjórnþúfa sem lágmarkar rekstrarkostnað og hámarkar þægindi. Þúfaþúfurinn gefur upplýsingar um ástand og öll hitastig í varmadælunni. Mjög góður kostur á frábæru verði.


Tegund		6	8	12
EN 255 (án hringrásardælu) við 10 K				
Framrás notkun 0/35°C	(kW)	1.27	1.59	2.46
Framrás skýlar 0/35°C	(kW)	5.79	7.72	11.62
COP 0/35°C Margföldunarstuðull		4.56	4.85	4.72
EN 14511 við 5 K				
Framrás notkun 0/35°C	(kW)	1.31	1.65	2.68
Framrás skýlar 0/35°C	(kW)	5.49	7.37	11.52
COP 0/35°C Margföldunarstuðull		4.17	4.46	4.30
Spenna	(V)	3 x 400V + N + Pe		
Öryggi (tegund C) Minnst		16	16	20
Án aukahitara	(A)	4.6	6.6	9
Hitakútur	(litrar)	180		
Aukahitari (hitatúpa)	(kW)	9		
Mesti þrýstingur í hitakút	(MPa)	0.0 (10 bar)		
Kælimiðill R 407C	(kg)	0.9	1.1	1.2
Mesti hiti á kerfi (framrás/bakrás)	(°C)	63/56		
Hljóð (LwA) *	(dB)	43	44	44
Hljóð **		27	28	28
Þyngd	(kg)	215	225	235
Hæð	(mm)	1800		
Breidd	(mm)	600		
Dýpt	(mm)	620		

* Samkvæmt EN 12102 við 0/35°C

** Samkvæmt EN 11203 við 0/35°C í eins meters fjarlægð

NIBE F1226

NIBE F1226 Jarðvarmadælan (vatn í vatn) getur lækkað rafmagnsreikninginn verulega, miðað við hefðbundinn búnað. Allur búnaður er staðsettur innanhúss. Varmadælan notar ekki loft til orkuöflunar sem gerir hana óháða veðri. Afising er óþörf og því tapast ekki orka með henni. NIBE F1226 er með neysluvatnshitakút. Hún getur tengst ofna-, gólfhita-, neysluvatnshitakerfi og flestum hitakerfum sem hitaveita væri annars notuð í. Framrásarhiti er breytilegur eftir þörfinni hverju sinni, stjórnast hann meðal annars af útiþita.

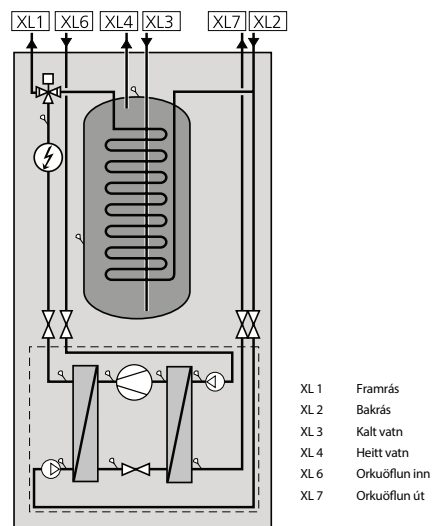

- XL 1 Framrás
- XL 2 Bakrás
- XL 3 Kalt vatn
- XL 4 Heitt vatn
- XL 6 Orkuöflun inn
- XL 7 Orkuöflun út

Möguleikar:

Hægt er að tengja NIBE F1226 varmadæluna á marga mismunandi vegu.

Leiðir til orkuöflunar eru t.d. að grafa eða plægja rör í jörð, nota rennandi vatn, stöðuvatn eða tjörn, grunnvatn eða sjó.

Varmadælan:

Hægt er á mjög auðveldan hátt að fjarlægja varmadæluhlutann úr samstæðunni, þarfnist hún viðhalds eða eftirlits, er þetta mikil framför frá því sem áður var.

