

Loft - vatn

Útloftunar varmadæla NIBE™ F470

Ný kynslóð af varmadælum frá NIBE™

Nýtt

Nokkur atriði um NIBE™ F470



NIBE F470 endurnýtir loft úr húsnæðinu

Notendavænt viðmót í lit, TFT skjár

USB-tengi sem gefur möguleika á að uppfæra stýrikefið í varmadælunni og afrita

Með aukabúnaði er hægt að stjórna varmadælunni gegnum farsíma

Falleg hönnun

Innbyggður aukahitari

Innbyggður 170 L neysluvatnshitakútur

Þegar varmadælan er í gangi heyrst nánast ekkert í henni

Varmadælan er búin síuskynjara og einfalt er að hreinsa loftsíu

Allur búnaður innanhúss

Hringrásardæla fyrir kerfið (A-klassa)

Auðveld í uppsetningu

Lágur rekstrarkostnaður og mikil þægindi

Mjög gott verð

NIBE F470 er gerð fyrir húsnæði á bilinu 80 til 200 fermetra

Loft í vatn varmadæla sem endurnýtir varmann úr húsnæðinu og skilar honum aftur í ofnana, gólfhitann eða neysluvatnið.

NIBE F470

NIBE F470 hitar neysluvatnið, ofnakerfið eða gólfhitann og get urlækkað rekstrarkostnaðinn um meira en helming. Varmadælan endurnýjar og endurnýtir loftið í íbúðinni.

NIBE F470 er búin stjórnþúnaði sem lágmarkar rekstrarkostnað og hámarkar þægindi. Búnaðurinn gefur upplýsingar um ástand og öll hitastig í varmadælunni.

Tæknilegar upplýsingar

NIBE™ F470

Framleiðni geta (P_H)*	(kW)	1.9
COP* Margföldunarstuðull		3.16
Framleiðni geta (P_H)**	(kW)	2.18
COP** Margföldunarstuðull		3.80
Aukahitari (tíupa stillanleg)	(kW)	10.25
Vatnsmagn á varmadælu	(litra)	70
Hitakútur	(litrar)	170
Hitakútur	Ryðfrír	
Hæð	(mm)	2100 (með rörum 22 mm)
Breidd	(mm)	600
Dýpt	(mm)	615
Þyngd	(kg)	205

* Samkvæmt EN14511, A20(12)W45 við 110m³/hr loftræstingu

** Samkvæmt EN 14511, A20(12)W35 við 200m³/hr loftræstingu

Möguleikar:


Hægt er að tengja NIBE F470 varmadæluna á marga mismunandi vegu t.d. við gólfhitu, ofnakerfi og auka neysluvatnshitakút. Myndin hér fyrir neðan sýnir vel möguleikana á hvernig nota má þessa frábær varmadælu.

NIBE F470 er ætluð í húsnæði á bilinu 80 til 200 fermetra. Ef húsnæði er stærra er mælt með NIBE F1245 Jarðvarmadælu (vatn í vatn) sem hægt er að setja á loftræstibúnað.

Fersku upphituðu útilofti
er dreift um húsið.

Loft streymir yfir hurðir,
undir eða í gegnum
loftræstigöt.

Þegar að inniloftið hefur verið endurnýtt í varmadælunni
fer varminn aftur til húshitunar í gólfhitani, ofnana eða neysluvatnini.
Eftir það er því slept út um rör og hefur hitinn á loftinu þá farið niður í
um það bil 0°C.

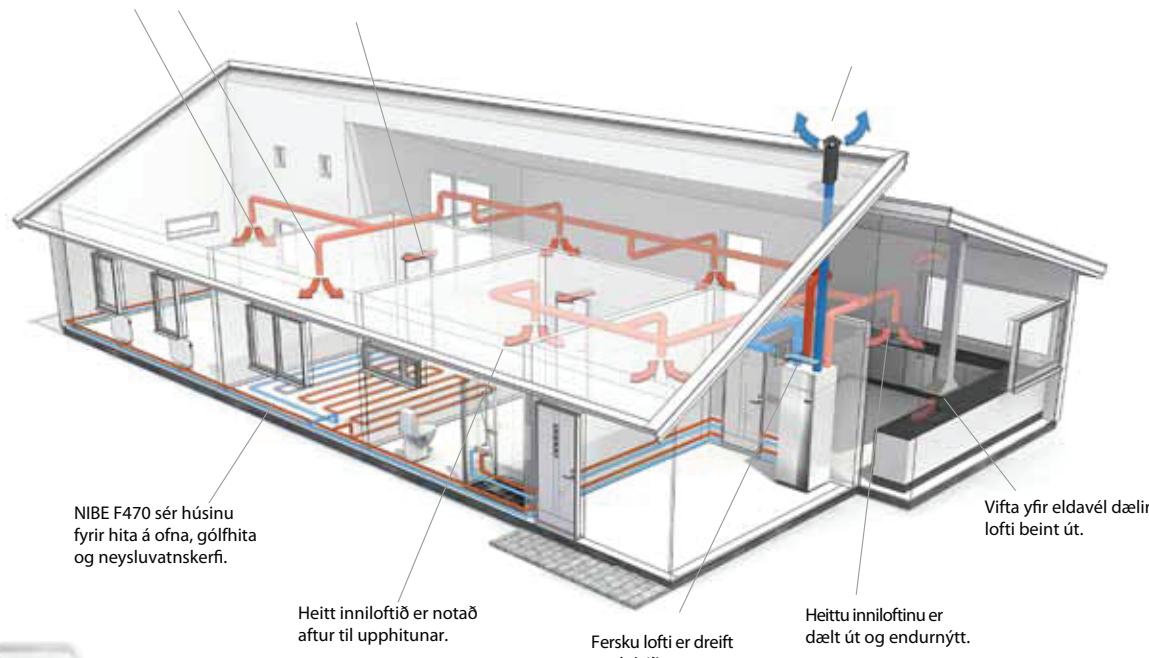

Skjár TFT í lit

NIBE F470 er búin notendavænu viðmóti í lit.
USB-tengi sem gefur möguleika á að uppfæra
stýrikefið í varmadælunni og afrita það.



Möguleikar

NIBE F470 er hægt að nota á marga mismunandi vegu og með öðrum
orkugjögfum, t.d. með fjarvarmaveitu.



Fríorka ehf. Sími 5714774. friorka@friorka.is www.friorka.is

Fríorka gerir þennan bækling með fyrirvara um villur. ©NIBE / ©Fríorka 2012.

w.nibe.eu

