

Loft - vatn

Útloftunar varmadæla NIBE™ F750

Ný kynslóð af varmadælum frá NIBE™



Nýtt



Nokkur atriði um NIBE™ F750

NIBE F750 endurnýtir loft úr húsnæðinu

Notendavænt viðmót í lit, TFT skjár

USB-tengi sem gefur möguleika á að uppfæra stýrikerfið í varmadælunni og afrita

Með aukabúnaði er hægt að stjórna varmadælunni gegnum farsíma

Góður kostur í nýtt og eldra húsnæði

Innbyggður aukahitari

Innbyggður 170 L neysluvatnshitakútur

Pegar varmadælan er í gangi heyrir nánast ekkert í henni

Varmadælan er búin síuskynjara og einfalt er að hreinsa loftsíu

Allur búnaður innanhúss

Hringrásardæla fyrir kerfið (A-klasse)

Auðveld í uppsetningu

Lágur rekstrarkostnaður og mikil þægindi

Falleg hönnun

NIBE F750 er gerð fyrir húsnæði á bilinu 80 til 200 fermetra

Loft í vatn varmadæla sem endurnýtir varmann úr húsnæðinu og skilar honum aftur í ofnana, gólfhitann eða neysluvatnið.

Búin sérstakri pressu sem gefur 1.1 til 6.0kW

Lofthiti tekinn niður í -15°C áður en honum er skilað út úr húsnæðinu

NIBE F750

NIBE F750 hitar neysluvatnið, ofnakerfið eða gólfhitann og getur lækkað rekstrarkostnaðinn um hátt í það sama og jarðvarmadæla.

Varmadælan endurnýjar og endurnýtir loftið í íbúðinni.

NIBE F750 er búin stjórnþúnaði sem lágmarkar rekstrarkostnað og hámarkar þægindi. Getur stjórnað allt að fjórum mismunandi hitakerfum með mismunandi hitastigum.

Búnaðurinn gefur upplýsingar um ástand og öll hitastig í varmadælunni.

A new generation of heat pumps
DESIGNED FOR EARTH

Tæknilegar upplýsingar

NIBE™ F750

Framleiðni geta (P _H)*	(kW)	1.9
COP* Margföldunarstuðull		3.16
Framleiðni geta (P _H)**	(kW)	2.18
COP** Margföldunarstuðull		3.80
Aukahitari (túpa stillanleg)	(kW)	10.25
Vatnsmagn á varmadælu	(litre)	70
Hitakútur	(lítrar)	170
Hitakútur	Ryðfrír	
Hæð	(mm)	2100 (með rörum 22 mm)
Breidd	(mm)	600
Dýpt	(mm)	615
Þyngd	(kg)	205

* Samkvæmt EN14511, A20(12)W45 við 110m3/hr loftræstingu

** Samkvæmt EN 14511, A20(12)W35 við 200m3/hr loftræstingu



Möguleikar

NIBE F750 er hægt að nota á marga mismunandi vegu og með öðrum orkugjöfum, t.d. með fjarvarmaveitu.

Hægt er að tengja NIBE F750 varmadæluna á marga mismunandi vegu t.d. við gólfhita, ofnakerfi og auka neysluvatnshitakút. Myndin hér fyrir neðan sýnir vel möguleikana á hvernig nota má þessa frábæru varmadælu.

NIBE F750 er ætluð í húsnæði á bilinu 80 til 200 fermetra. Ef húsnæði er stærra er mælt með NIBE F1245 jarðvarmadælu (vatn í vatn) sem hægt er að setja á loftræstibúnað.

Hér sést hvernig loft/vatn útloftunar varmadæla vinnur.

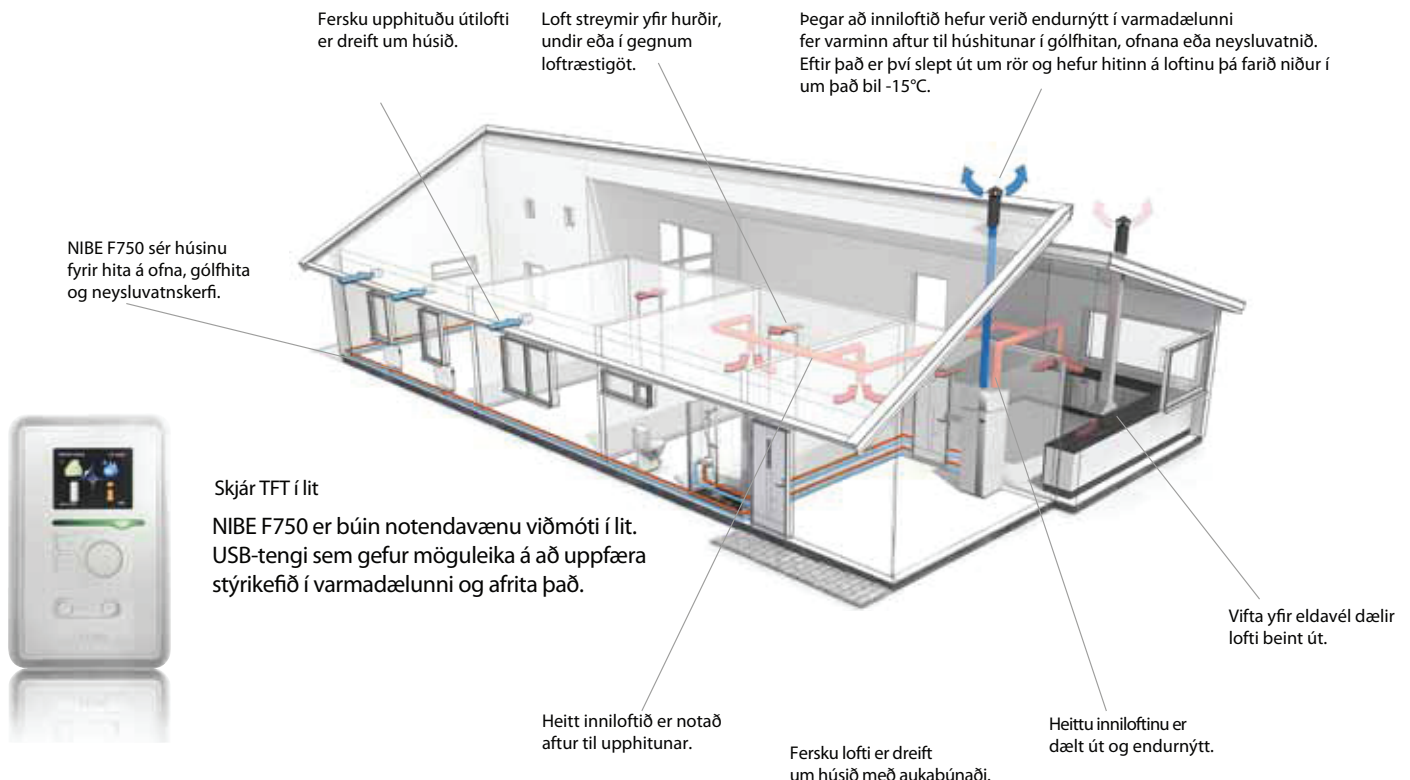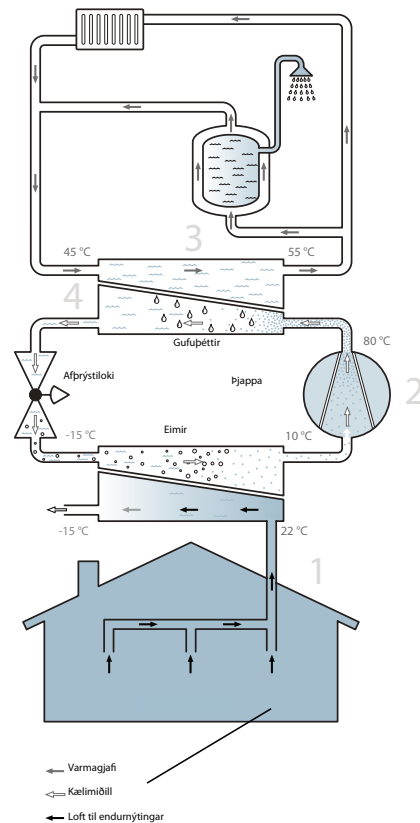

Friorka ehf. Sími 5714774. friorka@friorka.is www.friorka.is

Friorka gerir þennan bækling með fyrirvara um villur. ©NIBE / ©Friorka 2012.

w.nibe.eu

